

百兆非网管型POE以太网交换机



UT-6408-POE

8口百兆非网管型POE以太网交换机



深圳市宇泰科技有限公司

全国统一服务热线：400 1144 149

地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路
8号创维创新谷7#楼10层

电话：+86-755-81202008

传真：+86-755-27886083

网址：www.szutek.com





- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 支持8路POE以太网供电
- 支持电源异常状态继电器输出告警功能
- 10/100Mbps自动适应
- 网口支持全自动交叉识别，无需手动操作开关
- 即插即用，方便使用
- 电压输入：48VDC(46~57V)，冗余双电源输入
- 工作温度：-40℃~75℃



概述

UT-6408-POE是8口百兆非网管型POE以太网交换机，8个百兆以太网端口（支持POE以太网供电），可以为IEEE 802.3af/at设备（PD）供电，消除了额外的布线需求，提供直流输入正反接保护防止烧坏仪器，外观设计精巧，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

规格

标准

IEEE 802.3af/at适用于POE

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-T(X)

IEEE 802.3x

接口:

以太网接口：8个百兆RJ-45(带POE输出功能)，支持10/100Base-T(X)

报警触点：一路继电器输出，常开常闭容量1A @ 24VDC

POE供电方式：+（1，2）pins，-（3，6）pins

LED指示灯

电源指示灯，RJ45指示灯，告警指示灯，POE指示灯

交换性能

百兆转发速率：148810pps

传输模式：存储转发

MAC地址空间：2K

缓存空间：1Mb

背板带宽：2G

电源需求

输入电压：48VDC(46~57V)，冗余双电源输入

接口端子：1个可插拔的6针接线端子

过载保护：提供

反接保护：提供

功耗

单路POE网络接口可达30W，总功耗不超过150W

机械特性

外壳：IP40防护等级

安装方式：导轨式或壁挂式安装

机械尺寸

尺寸（W x H x D）：47.6mm x 150mm x 100mm

包装尺寸:

250mm x 205mm x 55mm

重量：920g

工作环境

工作温度：-40℃~75℃

存储温度：-40℃~85℃

相对湿度：0~95%（无凝露）

行业标准

EMI

FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS:

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)


IEC(EN)61000-4-8

IEC 60068-2-27(Shock)

IEC 60068-2-32(Freefall)

尺寸

单位: $\frac{\text{mm} \pm 1}{(\text{inch}) \pm 0.04}$

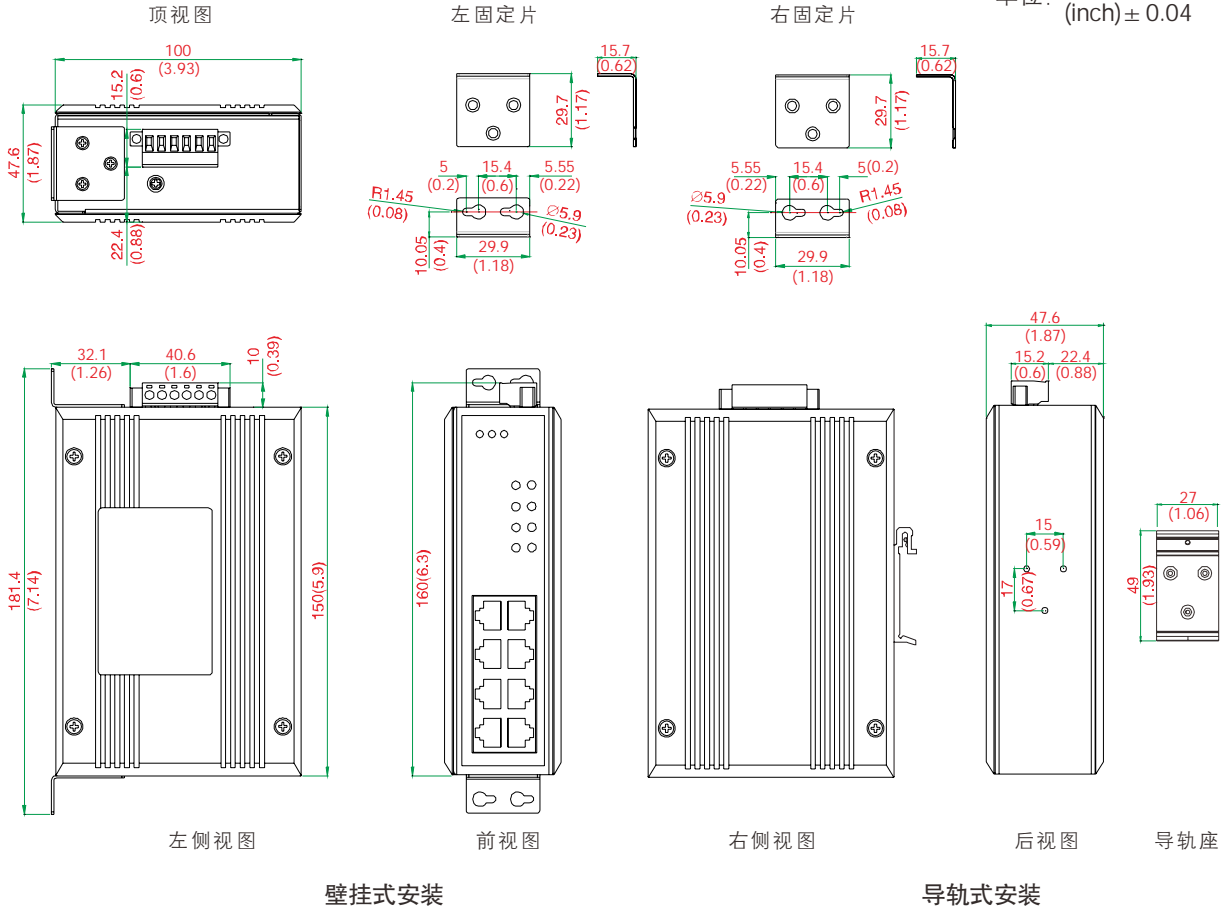

订购信息

产品型号	端口
UT-6408-POE	10/100Base-T(X) 8路